LETONE · 利通科技

让流体技术幸福亿万大众

超高压树脂软管系列

ULTRA-HIGH PRESSURE THERMOPLASTIC HOSE





WWW.LETONE.CN

一、产品特性

1、耐磨性高

2、承压力强

3、柔软性好

二、产品应用

1、油气及海洋：应用于化学品压注、海底液压元件控制、海底井控等，可供超长管线。

2、水射流：应用于压力达4000bar(58000psi)的使用环境，如超高压水刀、射流破拆（钢筋混凝土拆除等）、管线切割、纸张或钢铁切割以及需要超高压的工业清洗，如贮罐和容器清洗、表面处理、建筑物表面清洗、除漆等。

3、螺栓预紧：应用于陆地及海上螺栓预紧系统及液压扭矩扳手等。

4、压力试验设备：应用于阀、工具、控制面板、维修设备等的控制。

5、换热器：应用于小口径换热器管的清洗等。

二、软管总成

软管总成由超高压树脂软管、连接件和配套附件装配而成，由于其多在超高压的环境下使用，装配的专业度对超高压树脂软管总成的安全性及使用性能起着决定性作用。利通科技将用户的使用体验视为生命，从软管、连接件、配件到半成品、总成成品检验，每一根合格出厂的超高压树脂软管总成都经历了层层把关。利通科技对精益生产的实施及精益理念的贯彻也绝不容许有不良品流入市场。

与利通科技其他软管产品的选型一样，您可以从以下几个方面选择合适的产品型号：

软管尺寸：包括软管内径、外径、长度等；

工作压力：由产品的使用工况所决定的最大工作压力、脉冲、以及要求的安全系数等；

使用温度：包括介质最高/最低使用温度及环境最高/最低温度等；

使用介质：介质的物理及化学性能等将对软管材质的选择产生决定性的影响；

应用环境的特殊要求：某些特定的使用环境会对产品的耐磨度、耐老化性能、耐曲挠性能、耐脉冲性能、弯曲半径等提出特殊要求（请咨询我们的业务人员提供最佳解决方案）；


连接件选型：选择合适的连接件是生产合格总成产品的前提，根据设备的设计需求对连接件进行有效选择（或设计）将极大的提高总成产品的生产效率。



流体连接件产品编号规则

一、软管接头编号规则

1、接头代号结构见下图

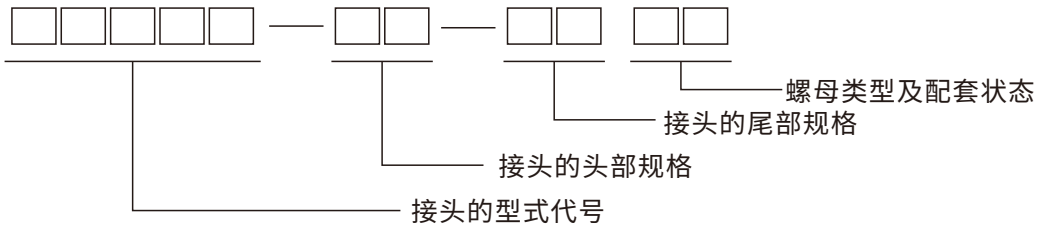

1.1接头型式代号的规则如下:

接头的型式代号规则

第一位数字	第二位数字	第三位数字	第四位数字	第五位数字
外螺纹 1	公制 0	无含义 0		
活动螺母 2	NPSM螺纹 1	球面 1		
固定内螺纹 3	英管螺纹 2	平面 2		
插入焊接 4	英锥管螺纹 3	平面带O形圈 3		
	美制ORFS螺纹 4	24度锥面/底座轻型 4		
	美制锥管螺纹 5	24度锥面/底座重型 5		
	美制JIC螺纹 6	60度锥面/底座 6		
	美制SAE螺纹 7	74度锥面/底座 7		
	日式公制螺纹 8	90度锥面/底座 8		
	日式英管螺纹 9			
B型卡套式 5	DIN 0	0		编织芯尾 1
B型卡套式 5	国标公制 1	0		缠绕芯尾 2
B型卡套式 5	英制 2	0	直芯 1	剥内胶芯尾Mn 3
K型插装式 6	煤炭部 0	0	45 度弯芯 4	剥内胶芯尾AQ 4
K型插装式 6	美制SAE 7	0	90 度弯芯 9	高压剥外胶 5
O型铰接式 7	DIN 0	0		超高压芯尾 6、7
O型铰接式 7	国标公制 1	0		可拆式 8
O型铰接式 7	英制 2	0		
O型铰接式 7	国标铁皮芯含套筒 3			
O型铰接式 7	DIN铁皮芯含套筒 4			
F型法兰芯 8	美制SAE 7	3000PSI 3		
F型法兰芯 8	美制SAE 7	6000PSI 6		
F型法兰芯 8	美制SAE 7	9000PSI(卡特) 9		
F型法兰芯 8	日制 8	圆型 1		
F型法兰芯 8	日制 8	方型 3		
F型法兰芯 8	KES 6	3000PSI 3		
F型法兰芯 8	KES 6	6000PSI 6		

1.2接头的头部规格规定

接头的头部规格用头部连接螺纹的尺寸代号或连接管尺寸或法兰规格来表示。

1）公制螺纹直接用螺纹规格大小表示，如"22"表示头部的连接螺纹为"M22x1.5"。

2）英管螺纹(非螺纹密封的管螺纹)BSP的尺寸代号与螺纹的对照按下表规定:

螺纹的尺寸代号与螺纹的对照

螺纹尺寸代号	02	04	06	08	10	12	16	20	24	32
螺纹	G1/8"X28	G1/4"x19	G3/8"x19	G1/2"x14	G5/8"x14	G3/4"x14	G1"x11	G1.1/4"x11	G1.1/2"x11	G2"x11

3）英锥管螺纹（用螺纹密封的管螺纹）BSPT的尺寸代号与螺纹的对照按下表规定：

螺纹的尺寸代号与螺纹的对照

螺纹尺寸代号	02	04	06	08	12	16	20	24	32
螺纹	R1/8"X28	R1/4"x19	R3/8"x19	R1/2"x14	R3/4"x14	R1"x11	R1.1/4"x11	R1.1/2"x11	R2"x11

4）布锥管螺纹NPT的尺寸代号与螺纹的对照按下表规定：

螺纹的尺寸代号与螺纹的对照

螺纹尺寸代号	02	04	06	08	12	16	20	24	32
螺纹	Z1/8"X27	Z1/4"x18	Z3/8"x18	Z1/2"x14	Z3/4"x14	Z1"x11.5	Z1-1/4"x11.5	Z1-1/2"x11.5	Z2"x11.5

5）美制JIC螺纹的尺寸代号与螺纹的对照按下表规定：

螺纹的尺寸代号与螺纹的对照

螺纹尺寸代号	04	06	08	10	12	14	16	20	24	32
螺纹	7/16"x20	9/16"x18	3/4"x16	7/8"x14	1.1/16"x12	1.3/16"x12	1.5/16"x12	1.5/8"x12	1.7/8"x12	2.1/2"x12

6）美制ORFS螺纹的尺寸代号与螺纹的对照按下表规定：

螺纹的尺寸代号与螺纹的对照

螺纹尺寸代号	04	06	08	10	12	16	20	24
螺纹	9/16"x18	11/16"x16	13/16"x16	1"x14	1.3/16"x12	1.7/16"x12	1.11/16"x12	2"x12

7）美制SAE螺纹的尺寸代号与螺纹的对照按下表规定：

螺纹的尺寸代号与螺纹的对照

螺纹尺寸代号	04	06	08	10	12
螺纹	7/16"x20	5/8"x18	3/4"x16	7/8"x14	1.1/16"x14

8）美制NPSM螺纹的尺寸代号与螺纹的对照按下表规定：

螺纹的尺寸代号与螺纹的对照

螺纹尺寸代号	02	04	06	08	12	16	20	24	32
螺纹	1/8"X27	1/4"x18	3/8"x18	1/2"x14	3/4"x14	1"x11.5	1.1/4"x11.5	1.1/2"x11.5	2"x11.5

9）对于公制直管接头来说，尺寸代号数字直接表示软管的外径（以mm为单位，如：50011-10-06）

10）法兰尺寸代号与法兰型号的对照按下表规定：

法兰尺寸代号与法兰型号的对照

法兰尺寸代号	08	12	16	20	24	32
法兰型号	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"

1.3接头的尾部规格规定

接头尾部规格按接头尾部与相配软管的通径标号来表示,按下表规定：

接头尾部规格与软管公称通径的对照

通径标号	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16	20	24	28	32	40
软管通径(mm)	4	5	6	8	10	12	16	20	22	25	32	40	45	50	64

1.4螺母类型及配套状态

当接头的型式代号为2，螺母为套时用"T"表示，螺母为锁口时省略"T",螺母为穿钢丝时用"W"表示。在没有把螺母、套筒及其它配件配套时，在代号后加"X"，当所有配件都装配好入库时将代号后的"X"去掉。

如：无配件：套螺母20411-22-06TX；锁口螺母20411-22-10X；

有配件：套螺母20411-22-06T；锁口螺母20411-22-10。

1.5对于某些型号有特殊要求时，在芯子型号后加适当标记：


标记	意义
A	表示大六角，放组合垫密封，如126xxA-xx-xx。
C	表示与24°锥相配的为球面密封，如204xxC-xx-xx,205xxC-xx-xx。
D	表示为六角芯子（而标准设计为圆芯），如226xxD-xx-xx，267xxD-xx-xx。
F	表示螺距为非标准，如104xxF-xx-xx,105xxF-xx-xx。 在156xx后加"F"，表示螺纹为NPTF螺纹，如15611F-xx-xx。
G	表示与压力表相配，如222xxG-xx-xx。
K	表示用锻件加工的短弯芯，如2269xK-xx-xx。
S	表示树脂芯（与树脂软管相配），如226xxS-xx-xx。
Y	表示一体式软管接头散件，如267xxY-xx-xx、00xxxY-xx。
RW	表示一体式软管接头三件套成品,如267xx-xx-xxRW。
SW	表示旋转式软管接头，如156xxSW-xx-xx。
PO	表示插入式软管接头，如267xx-xx-xxPO。

1.6对某些型号有特殊要求时，在整个芯子编号后加适当标记：

标记	意义
T	表示活动螺母为套螺母，如 204xx-xx-xxT。当无 T 时，表示活动螺母为扣压(锁口)螺母。
W	表示活动螺母为穿钢丝螺母，如 204xx-xx-xxW。
X	表示单件芯子或接头体(仅对带活动螺母的芯子、过渡接头)或单个接头体。
SP	表示外螺纹接头或芯子头部加 60°内锥(而标准设计为无内锥)，如 13011-xx-xxSP。
Z	表示电镀为三价铬兰白锌（中性盐雾试验 72 小时）如 204xx-xx-xxZ。
ZM	表示电镀为三价铬白锌（中性盐雾试验 96 小时）如 1CT-xx-xxSPZM。
ZH	表示电镀为锌镍合金（中性盐雾试验 480 小时）如 1CT-xx-xxSPZH。
BLA	表示表面磷化发黑处理，如 1CW-18-12BLA。
空	表示电镀为六价铬彩锌如 1CT-xx-xxSP，204xx-xx-xx。

二、套筒编号规则

1、套筒代号总结构

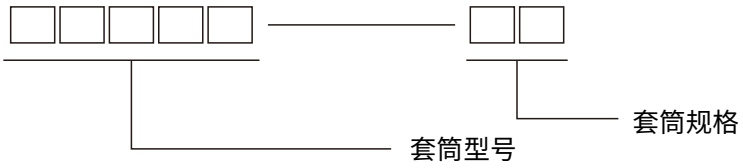

2、套筒型号用五位数字表示

第一位数字 套筒特有数字	第二位数字 软管标准	第三位数字 加强层层数	第四位数字 剥胶形式	第五位数字 特殊数字
三件式套筒 0	国际标准SAE、DIN、EN 0	纤维编织 0	剥外胶 0	树脂管 8
	国内标准 1	一层钢丝编织 1	不剥外胶 1	无含义 0
		二层钢丝编织 2	剥内外胶 2	无含义 0
		三层钢丝编织 3		无含义 0
		四层钢丝缠绕 4		GB标准软管 0 EN标准软管 4SP 0 EN标准软管 4SH 1
		六层钢丝缠绕 6		矩齿形套筒 0 圆弧形套筒 1
		铁氟龙管专用 TF		
说明：03310系列套筒为SAE 100R 2AT及EN853 2SN标准软管不剥外胶改进型套筒。				
一体式套筒在代号中添加Y，如00410Y-16				

3、套筒规格

套筒规格代号与所配软管的标号相一致，见下表：

套筒规格代号与所配软管标号对照表

软管通径 mm	3	4	5	6	8	10	12	16	20	22	25	32	40	45	50	64
软管标号	01	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16	20	24	28	32	40
套筒规格	01	02	03	04	05	06	08	10	12	14	16	20	24	28	32	40

三、O型圈

物料名称	规格型号	O型圈型号 （内径×截面直径）	四氟圈型号 （外径×内径×壁厚）	代码	U型销
矿用接头用O型圈(DN系列)	DN 6	O06.0*2.0	10.1*6.8*0.8	QD-06	4*4*7.5
	DN 8	O10.0*2.0	14.1*10.8*0.8	QD-08	4*4*12.5
	DN 10	O10.0*2.0	14.1*10.8*0.8	QD-10	4*4*12.5
	DN 12.5	O13.0*2.5	18.1*14*0.8	QD-13	4*4*16.5
	DN 16	O16.0*2.5	21.1*17*0.8	QD-16	4*4*18.5
	DN 19	O19.0*2.5	24.1*20*0.8	QD-19	4*4*21
	DN 25	O25.0*2.5	31.1*27*0.8	QD-25	6*6*28
	DN 32	O33.0*2.5	38.1*34*0.8	QD-32	6*6*35
	DN 31.5G	O33.0*2.5	37.8*33.8*0.8	QG-32	6*12*35
	DN 38	O40.0*3.0	46.8*41.8*1.5	QD-38	6*6*45
	DN 38G	O38.0*3.0	43.8*38.8*1.5	QG-38	6*12*45
	DN 51	O49.0*3.0	55.8*50.8*1.5	QD-51	6*6*55
	DN 51G	O44.0*3.0	49.8*44.8*1.5	QG-51	6*12*55
矿用接头用O型圈(KJ系列)	KJ 6	O11.0*1.9	11*8*1.25	QK-06	3.5*3.5*7
	KJ 8	O13.0*1.9	13*10*1.25	QK-08	3.5*3.5*10
	KJ 10	O15.0*2.4	15*11*1.25	QK-10	3.5*3.5*10
	KJ 12.5	O18.0*2.4	18*14*1.25	QK-13	3.5*3.5*14
	KJ 19	O20.0*2.4	20*16*1.25	QK-16	4.5*4.5*15
	KJ 25	O24.0*2.4	24*20*1.25	QK-19	4.5*4.5*18
	KJ 32	O30.0*3.1	30*25*1.25	QK-25	4.5*4.5*24
	KJ 31.5G	O38.0*3.55	38*32*1.25	QG-32	8*8*34
	KJ 38	O40.0*3.55	46*40*1.5	QK-38	6*6*43
DIN24° 锥轻系列密封O型圈	M12X1.5	O04.5*1.5			
	M14X1.5	O06.5*1.5			
	M16X1.5	O08.0*1.5			
	M18X1.5	O10.0*1.5			
	M22X1.5	O12.0*2.0			
	M26X1.5	O15.0*2.0			
	M27X1.5	O15.0*2.0			
	M30X2	O19.0*2.0			
	M36X2	O25.0*2.0			
	M45X2	O32.0*2.5			
	M52X2	O38.0*2.5			
DIN24° 锥重系列密封O型圈	M14X1.5	O04.5*1.5			
	M16X1.5	O06.5*1.5			
	M18X1.5	O08.0*1.5			
	M20X1.5	O10.0*1.5			
	M22X1.5	O11.0*2.0			
	M24X1.5	O13.0*2.0			
	M30X2	O16.3*2.4			
	M36X2	O20.3*2.4			
	M42X2	O25.3*2.4			
	M52X2	O33.3*2.4			
美制ORFS外螺纹 平面密封O型圈	9/16"X18UNF	O7.65*1.78			
	11/16"X16UN	O9.25*1.78			
	13/16"X16UN	O12.42*1.78			
	1"X14UNSF	O15.6*1.78			
	1.3/16"X12UN	O18.77*1.78			
	1.7/16"X12UN	O23.52*1.78			
	1.11/16"X12UN	O29.87*1.78			
	2"X12UN	O37.82*1.78			
ISO 6162 法兰用O型圈	1/2"	O18.64*3.53			
	3/4"	O24.99*3.53			
	1"	O32.92*3.53			
	1.1/4"	O37.69*3.53			
	1.1/2"	O47.22*3.53			
	2"	O56.74*3.53			
	2.1/2"	O69.44*3.53			

四、参考扭矩

24°锥公制旋转螺母

公制螺纹Thread	管子外径 Hose O.D.	安装扭矩 N.m	
		名义扭矩值Torque Value	Min-Max
M12X1.5	06L	16	15-17
M14X1.5	08L	16	15-17
M16X1.5	10L	26	25-28
M18X1.5	12L	37	35-39
M22X1.5	15L	47	45-50
M26X1.5	18L	89	85-94
M30X2	22L	116	110-121
M36X2	28L	137	130-143
M45X2	35L	226	215-237
M52X2	42L	347	330-363
M14X1.5	06S	26	25-28
M16X1.5	08S	42	40-44
M18X1.5	10S	53	50-55
M20X1.5	12S	63	60-66
M22X1.5	14S	79	75-83
M24X1.5	16S	84	80-88
M30X2	20S	126	120-132
M36X2	25S	179	170-187
M42X2	30S	263	250-275
M52X2	38S	368	350-385

美制JIC螺纹		英管螺纹		美制ORFS螺纹	
螺纹Thread	安装扭矩N.m	螺纹Thread	安装扭矩N.m	螺纹Thread	安装扭矩N.m
7/16"X20	13-15	G1/8"X28	9-12	9/16"X18	14-16
1/2"X20	18-20	G1/4"X19	15-24	11/16"X16	24-27
9/16"X18	23-26	G3/8"X19	26-38	13/16"X16	43-54
3/4"X16	47-52	G1/2"X14	41-49	1"X14	60-75
7/8"X14	69-76	G5/8"X14	50-60	1.3/16"X12	90-110
1.1/16"X12	96-106	G3/4"X14	68-81	1.7/16"X12	125-140
1.3/16"X12	108-125	G1"X14	107-129	1.11/16"X12	170-190
1.5/16"X12	127-141	G1 14"X11	172-206	2"X12	200-245
1.5/8"X12	169-188	G1 1/2"X11	226-258		
1.7/8"X12	212-235	G2"X11	388-426		
2.1/2"X12	296-329				

目 录

软管

LT790 纤维编织高压树脂软管 ····· 01
LT791 钢丝编织高压树脂软管 ····· 02
LT792 涤纶钢丝编织高压树脂软管 ····· 03
LT793 芳纶钢丝编织高压树脂软管 ····· 04
LT794 芳纶纤维编织高压树脂软管 ····· 05
LT799 钢丝缠绕超高压树脂软管 ····· 06

套 筒

棉线软管套筒 分体式软管｜棉线软管 ····· 07
2LP系列 分体式软管套筒｜1层/2层钢丝编织软管 ····· 07
2HP系列 分体式软管套筒｜2层钢丝缠绕软管 ····· 07
4HP系列 分体式软管套筒｜4层钢丝缠绕软管 ····· 08
6HP系列 分体式软管套筒｜6层钢丝缠绕软管 ····· 08
8UHP系列 分体式软管套筒｜8层钢丝缠绕软管 ····· 08

24°锥面密封

10411 公制外螺纹24°内锥面轻系列 ····· 09
20411 公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列 ····· 09
20441-T 45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列 ····· 10
20491 90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列 ····· 10
10511 公制外螺纹24°内锥面重系列 ····· 11
20511-T 公制内螺纹24°锥带O型圈重系列 ····· 11
20541-T 45°弯公制内螺纹24°锥 带O型圈重系列 ····· 12
20591-T 90°弯公制内螺纹24°锥 带O型圈重系列 ····· 12

60°锥面密封

10611 公制外螺纹60°锥面 ····· 13
20611D 公制内螺纹60°锥面双六角 ····· 13
20611D-SM 公制内螺纹60°锥面双六角 ····· 14
20611 公制内螺纹60°锥面 ····· 14
20641 45°弯公制内螺纹60°锥面 ····· 15
20691 90°弯公制内螺纹60°锥面 ····· 15
12611 英管外螺纹60°内锥面 ····· 16
12611A 英管外螺纹60°内锥面 ····· 16
22611D 英管内螺纹60°外锥面双六角 ····· 17

22611D-SM 英管内螺纹60°外锥面双六角 17
22611 英管内螺纹60°外锥面 17
22641 45°弯英管内螺纹60°外锥面 18
22691 90°弯英管内螺纹60°外锥面 18

74°锥面密封

20711 国标公制内螺纹74°内锥面 19
20741 45°弯国标公制内螺纹74°内锥面 19
20791 90°弯国标公制内螺纹74°内锥面 20
16711 美制JIC外螺纹74°外锥面 20
26711D-SM 美制JIC内螺纹74°内锥面双六角 21
26711D 美制JIC内螺纹74°内锥面双六角 21
26711 美制JIC内螺纹74°内锥面 22
26741 45°弯美制JIC内螺纹74°内锥面 22
26791 90°弯美制JIC内螺纹74°内锥面 23

平面密封

20211 公制内螺纹平面 23
20241 45°弯公制内螺纹平面 24
20291 90°弯公制内螺纹平面 24
14211 美制ORFS外螺纹平面o型圈密封 25
24211D 美制ORFS内螺纹平面双六角 25
24211-T 美制ORFS内螺纹平面 26
24241-T 45°弯美制ORFS内螺纹平面 26
24291-T 90°弯美制ORFS内螺纹平面 27

球面密封

20111 公制内螺纹球面 27
20141 45°弯公制内螺纹球面 28
20191 90°弯公制内螺纹球面 28
22111 英管内螺纹球面 29
22141 45°弯英管内螺纹球面 29
22191 90°弯英管内螺纹球面 30

超高压LH型

60°外锥面美制反丝外螺纹 30

LT790 SAE 100R7

纤维编织高压树脂软管



可定制双联软管

软管结构

内层：尼龙

增强层：一层或两层合成纤维编织

外层：聚氨酯

温度范围：-40°C~+100°C (-40°F~+212°F)

应用：适用于输送石油基液压油、水基液压油，可作为润滑管线、防喷器控制管线等，广泛应用于液压升降机及农用和建筑机械。

适配接头：104系列、204系列、105系列、205系列、106系列、206系列、126系列、226系列、207系列、167系列、267系列、202系列、142系列、242系列、201系列、221系列

产品规格 SIZE		软管内径 I.D		软管外径 O.D		最大工作压力 Max.W.P	试验压力 P.P	最小爆破压力 Min.B.P	最小弯曲半径 Min.B.R	参考重量 W.T
		最小 Min	最大 Max	最小 Min	最大 Max					
DASH	IN	mm	mm	mm	mm	MPa	MPa	MPa	mm	kg/m
-3	3/16-1	4.7	5.3	10	10.6	21	42	84	35	0.08
-4	1/4-1	6.3	6.9	12.4	13	22.5	45	90	50	0.11
-5	5/16-1	7.7	8.3	14	14.6	19	38	76	50	0.12
-6	3/8-1	9.5	10.1	15.6	16.2	17.5	35	70	80	0.14
-8	1/2-1	12.5	13.1	19.5	20.1	14	28	56	100	0.18
-3	3/16-2	4.5	5.1	10	10.6	25	30	100	55	0.10
-4	1/4-2	6.3	6.9	13	13.6	27.4	45.8	109.6	75	0.12
-5	5/16-2	7.6	8.2	15.2	15.8	26	52	104	85	0.16
-6	3/8-2	9.5	10.1	17.7	18.3	25	50	100	100	0.19
-8	1/2-2	12.5	13.1	21.3	21.9	21	42	84	140	0.24
-10	5/8-2	15.6	16.2	23.3	23.9	16	32	64	165	0.23
-12	3/4-2	18.7	19.3	25.9	26.9	14	28	56	195	0.25
-16	1-2	25.1	25.7	33.5	34.5	10.5	21	42	256	0.41

LT791 SAE 100R7

钢丝编织高压树脂软管



可定制双联软管
Twin hose is customizable

软管结构
内层：尼龙
增强层：一层或两层钢丝编织
外层：聚氨酯
温度范围：-40°C~+100°C (-40°F~+212°F)

应用：适用于输送石油基液压油、水基液压油，可作为润滑管线、防喷器控制管线等，广泛应用于液压升降机及农用和建筑机械。

适配接头：104系列、204系列、105系列、205系列、106系列、206系列、126系列、226系列、207系列、167系列、267系列、202系列、142系列、242系列、201系列、221系列

产品规格 SIZE		软管内径 I.D		软管外径 O.D		最大工作压力 Max.W.P	试验压力 P.P	最小爆破压力 Min.B.P	最小弯曲半径 Min.B.R	参考重量 W.T
		最小 Min	最大 Max	最小 Min	最大 Max					
DASH	IN	mm	mm	mm	mm	MPa	MPa	MPa	mm	kg/m
-3	3/16-1	4.5	5.1	9.5	10.1	35	70	140	30	0.13
-4	1/4-1	6.2	6.8	12.4	13	27.5	55	110	40	0.15
-5	5/16-1	7.6	8.2	14	14.6	25	50	100	55	0.22
-6	3/8-1	9.5	10.1	15.6	16.2	22.5	45	63.6	65	0.24
-8	1/2-1	12.4	13	19.5	20.1	17.5	35	70	85	0.31
-10	5/8-1	15.6	16.2	23	23.6	14	28	56	115	0.41
-12	3/4-1	18.7	19.3	26	27	12	24	48	140	0.50
-16	1-1	25.1	25.7	33	35	10	20	40	180	0.65
-4	1/4-2	6.2	6.8	13	13.6	35	70	140	40	0.29
-5	5/16-2	7.6	8.2	14.6	15.2	32.5	65	130	50	0.34
-6	3/8-2	9.5	10.1	16.4	17	29	58	116	70	0.41
-8	1/2-2	12.4	13	19.5	20.1	26	52	104	80	0.56
-10	5/8-2	15.6	16.2	23	23.6	20	40	80	130	0.63
-12	3/4-2	18.7	19.3	25.5	26.5	17.5	35	70	160	0.75
-16	1-2	25.1	25.7	32.5	33.5	12	24	48	220	1.0

LT792 SAE 100R7

涤纶钢丝编织高压树脂软管

软管结构

内层:尼龙

增强层:一层涤纶编织和一层钢丝编织

外层:聚氨酯

温度范围:-40°C～+100°C(-40°F～+212°F)



应用:适用于输送石油基液压油、水基液压油,可作为润滑管线、防喷器控制管线等,广泛应用于液压升降机及农用和建筑机械。

适配接头:104系列、204系列、105系列、205系列、106系列、206系列、126系列、226系列、207系列、167系列、267系列、202系列、142系列、242系列、201系列、221系列

产品规格 SIZE		软管内径 I.D		软管外径 O.D		最大工作压力 Max.W.P MPa	试验压力 P.P MPa	最小爆破压力 Min.B.P MPa	最小弯曲半径 Min.B.R mm	参考重量 W.T kg/m
		最小 Min	最大 Max	最小 Min	最大 Max					
DASH	IN	mm	mm	mm	mm					
-4	1/4-1	6.1	6.7	11.9	12.5	50	100	125	35	0.19
-5	5/16-1	7.7	8.3	13.9	14.5	50	100	125	40	0.21
-6	3/8-1	9.4	10.0	15.7	16.3	50	100	125	60	0.28

LT793 SAE 100R7

芳纶钢丝编织高压树脂软管

软管结构

内层: 尼龙

增强层: 一层芳纶编织和一层钢丝编织

外层: 聚氨酯

温度范围: -40°C～+100°C(-40°F～+212°F)



应用: 适用于输送石油基液压油、水基液压油，可作为润滑管线、防喷器控制管线等，广泛应用于液压升降机及农用和建筑机械。

适配接头: 104系列、204系列、105系列、205系列、106系列、206系列、126系列、226系列、207系列、167系列、267系列、202系列、142系列、242系列、201系列、221系列

产品规格 SIZE		软管内径 I.D		软管外径 O.D		最大工作压力 Max.W.P	试验压力 P.P	最小爆破压力 Min.B.P	最小弯曲半径 Min.B.R	参考重量 W.T
		最小 Min	最大 Max	最小 Min	最大 Max					
DASH	IN	mm	mm	mm	mm	MPa	MPa	MPa	mm	kg/m
-3	3/16-2	4.5	5.1	10.9	11.5	70	140	175	30	0.15
-4	1/4-2	6.2	6.8	12.9	13.5	70	140	175	40	0.20
-5	5/16-2	7.6	8.2	14.9	15.5	70	140	175	50	0.23
-6	3/8-2	9.5	10.1	17.2	17.8	70	140	175	80	0.34
-8	1/2-2	12.4	13	21.2	21.8	35	70	140	90	0.43
-10	5/8-2	15.6	16.2	24.2	24.8	22. 5	45	90	100	0.45
-12	3/4-2	18.7	19.3	27.5	28.5	20	40	80	130	0.51
-16	1-2	25.1	25.7	34.5	35.5	17. 5	35	70	150	0.69

LT794 SAE 100R8

芳纶纤维编织高压树脂软管

软管结构

内层：尼龙

增强层：一层或两层芳纶纤维编织

外层：聚氨酯

温度范围：-40°C~+100°C（-40°F~+212°F）



应用：适用于输送石油基液压油、水基液压油，可作为润滑管线、防喷器控制管线等，广泛应用于液压升降机及农用和建筑机械。

适配接头：104系列、204系列、105系列、205系列、106系列、206系列、126系列、226系列、207系列、167系列、267系列、202系列、142系列、242系列、201系列、221系列

产品规格 SIZE		软管内径 I.D		软管外径 O.D		最大工作压力 Max.W.P	试验压力 P.P	最小爆破压力 Min.B.P	最小弯曲半径 Min.B.R	参考重量 W.T
		最小 Min	最大 Max	最小 Min	最大 Max					
DASH	IN	mm	mm	mm	mm	MPa	MPa	MPa	mm	kg/m
-3	3/16-2	4.5	5.1	10	10.6	35	70	140	35	0.076
-4	1/4-2	6.3	6.9	12	12.6	37.5	75	150	40	0.13
-5	5/16-2	7.8	8.3	14	14.6	32.5	65	130	45	0.13
-6	3/8-2	9.5	10.1	16.4	17	28	56	112	60	0.15
-8	1/2-2	12.5	13.1	22.2	22.8	35	70	140	80	0.29
-10	5/8-2	15.6	16.2	24.2	24.8	22.5	45	90	120	0.29
-12	3/4-2	18.7	19.3	27.5	28.5	17.5	35	70	140	0.35
-16	1-2	25.1	25.7	33.5	34.5	15	30	60	160	0.45

LT799 DIN EN1829-2

钢丝缠绕超高压树脂软管

软管结构

内层：尼龙/聚甲醛

增强层：2~8层钢丝缠绕

外层：尼龙/超耐磨聚氨酯

温度范围：-30°C~+80°C（-22°F~+176°F）




应用：适用于在高压下输送水和液压油等介质，广泛应用于高压喷涂、高压清洗、喷砂、工程机械、农林机械、石油化工等行业。

适配接头：205系列、206系列、126系列、226系列、207系列、167系列、267系列、202系列、142系列、242系列、LH系列。

产品规格 SIZE		软管内径 I.D		软管外径 O.D		最大工作压力 Max.W.P	试验压力 P.P	最小爆破压力 Min.B.P	最小弯曲半径 Min.B.R	参考重量 W.T
		最小 Min	最大 Max	最小 Min	最大 Max					
DASH	IN	mm	mm	mm	mm	MPa	MPa	MPa	mm	kg/m
-2	1/8-2	3.2	3.8	6.9	7.5	104	104	260	60	0.13
-	5/32-2	3.8	4.4	9.5	10.1	120	120	300	65	0.19
-3	3/16-2	4.9	5.5	10.5	11.1	104	104	260	70	0.22
-4	1/4-2	5.6	6.2	11.5	12.1	104	104	260	85	0.27
-5	5/16-2	7.6	8.2	13.1	13.7	104	104	260	100	0.32
-6	3/8-2	9.6	10.2	16.1	16.7	69	69	172.5	140	0.42
-8	1/2-2	12.5	13.1	20.1	20.7	69	69	172.5	200	0.49
-	5/32-4	3.7	4.3	11.7	12.3	220	220	550	90	0.36
-3	3/16-4	4.8	5.4	12.5	13.1	180	180	450	95	0.37
-4	1/4-4	5.6	6.2	14	14.6	164	164	410	100	0.46
-5	5/16-4	7.6	8.2	16.3	16.9	150	150	375	105	0.56
-6	3/8-4	9.6	10.2	18.5	19.1	140	140	350	110	0.69
-8	1/2-4	12.5	13.1	22.2	22.8	140	140	350	120	0.95
-	5/32-6	3.7	4.3	11.5	12.1	280	280	700	140	0.48
-3	3/16-6	4.7	5.3	14.5	15.1	250	250	625	200	0.56
-4	1/4-6	5.6	6.2	15.7	16.3	250	250	625	210	0.66
-5	5/16-6	7.6	8.2	18.7	19.3	250	250	625	220	0.96
-6	3/8-6	9.6	10.2	20.5	21.1	207	207	517.5	250	0.97
-8	1/2-6	12.5	13.1	26.7	27.3	180	180	450	290	1.42
-12	3/4-6	18.5	19.1	34.5	35.5	160	160	400	350	1.97
-3	3/16-8	4.4	5	16.7	17.3	400	400	1000	200	0.62
-4	1/4-8	5.6	6.2	17.7	18.3	350	350	875	230	0.68
-5	5/16-8	7.6	8.2	21.2	21.8	320	320	800	280	1.23
-8	1/2-8	12.5	13.1	31.2	31.8	250	250	625	350	2.10

棉线软管套筒（与棉线软管接头配用）


分体式软管 | 棉线软管



代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径 DN	标号 DASH	L	D
00110-04	6	4	30	21
00110-05	8	5	31	21.8
00110-06	10	6	32	24.3
00110-08	13	8	34	28.4
00110-10	16	10	37	31
00110-12	19	12	43	35.5
00110-16	25	16	50	44
00110-20	32	20	59	53
00110-24	38	24	74	59.3
00110-32	51	32	77	73.5

2LP系列（与编织软管接头配用）


分体式软管套筒 | 1层/2层钢丝编织软管



代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径 DN	标号 DASH	L	D
03310-04	6	4	30.5	23
03310-05	8	5	30	24
03310-06	10	6	32	26
03310-08	13	8	34	29.9
03310-10	16	10	37	33.2
03310-12	19	12	43	37.8
03310-16	25	16	50	46.9
03310-20	32	20	59	59
03310-24	38	24	72	67
03310-32	51	32	75	80


2HP系列（与缠绕软管接头配用）

分体式软管套筒 | 2层钢丝缠绕软管




代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径 DN	标号 DASH	L	D
00210-02	4	2	30	13.5
00210-03	5	3	38.5	14
00210-04	6	4	42	15.4
00210-06	10	6	58	21.5
00210-08	13	8	60	27.5
00210-12	19	12	65	37.5

4HP系列（与缠绕软管接头配用）　　**分体式软管套筒 | 4层钢丝缠绕软管**

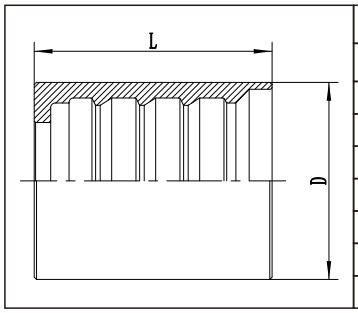


代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径 DN	标号 DASH	L	D
00400-04	6	4	42	24
00400-05	8	5	58.3	23.5
00400-06	10	6	64	27
00400-08	13	8	64	32
00400-10	16	10	43	33
00400-12	19	12	51	37
00400-16	25	16	61.5	46.5

6HP系列（与剥内外胶接头配用）　　**分体式剥内外胶套筒 | 6层钢丝缠绕软管**

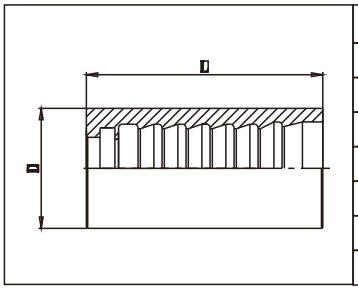


代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径 DN	标号 DASH	L	D
00600-04	6	4	57.4	26.5
00600-05	8	5	76.2	31
00600-06	10	6	64	28.5
00621-08	13	8	72	35.7
00621-12	19	12	86	46.5
00621-16	25	16	87	50.1

8UHP系列（与剥内外胶接头配用）　　**分体式剥内外胶套筒 | 8层钢丝缠绕软管**

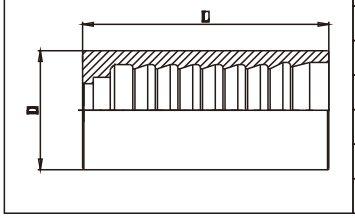

代号	软管 HOSE BORE		尺寸 DIMENSIONS	
PART NO.	公称内径 DN	标号 DASH	L	D
00800-03	5	3	70	26
00800-04	6	4	58	28
00800-05	8	5	76.5	34
00800-06	10	6	82	32
00800-08	13	8	86.5	35


产品系列 10411　　**公制外螺纹24°内锥面轻系列**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		管子外径	尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	TUBE O.D	L	D	S1	d2	d1
10411-12-04	M12X1.5	6	4	6	20.5	6	14	6.6	4
10411-14-04	M14X1.5	6	4	8	20.5	8	17	6.6	4
10411-14-05	M14X1.5	8	5	8	21.5	8	17	8.3	5.5
10411-16-04	M16X1.5	6	4	10	22.5	10	17	6.6	4
10411-16-05	M16X1.5	8	5	10	22.5	10	17	8.3	5.5
10411-16-06	M16X1.5	10	6	10	23.5	10	17	10	7
10411-18-05	M18X1.5	8	5	12	23.5	12	19	8.3	5.5
10411-18-06	M18X1.5	10	6	12	23.5	12	19	10	7
10411-22-06	M22X1.5	10	6	15	24.5	15	24	10	7
10411-22-08	M22X1.5	13	8	15	25	15	24	13.1	9.5
10411-26-08	M26X1.5	13	8	18	26.5	18	27	13.1	9.5
10411-26-10	M26X1.5	16	10	18	27	18	27	16.2	12
10411-30-10	M30X2	16	10	22	30	22	32	16.2	12
10411-30-12	M30X2	19	12	22	30	22	32	19.4	15
10411-36-16	M36X2	25	16	28	33	28	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20411　　**公制内螺纹24°锥面带O型圈轻系列**




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
20411-12-04	M12X1.5	6	4	22	17	6.6	4
20411-14-04T	M14X1.5	6	4	23.5	17	6.6	4
20411-16-04T	M16X1.5	6	4	20.5	19	6.6	4
20411-16-05T	M16X1.5	8	5	25.5	19	8.3	5.5
20411-16-06W	M16X1.5	10	6	23.5	19	10	7
20411-18-05T	M18X1.5	8	5	23.5	22	8.3	5.5
20411-18-06T	M18X1.5	10	6	26.5	22	10	7
20411-18-08W	M18X1.5	13	8	25	22	13.1	9.5
20411-22-08T	M22X1.5	13	8	28.5	27	13.1	9.5
20411-22-10W	M22X1.5	16	10	26.5	27	16.2	12
20411-26-08T	M26X1.5	13	8	30	32	13.1	9.5
20411-26-12W	M26X1.5	19	12	29.5	32	19.4	15
20411-26-10T	M26X1.5	16	10	32	32	16.2	12
20411-30-10T	M30X2	16	10	32.5	36	16.2	12
20411-30-12T	M30X2	19	12	33.5	36	16.2	12
20411-36-12T	M36X2	19	12	35	41	19.4	15
20411-36-16T	M36X2	25	16	36	41	25.5	20
20411-45-16T	M45X2	25	16	34	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、后缀T标识为套螺帽,后缀 W标识为穿钢丝螺帽;4.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20441-T

45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		管子直径	尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	TUBE O.E.	L	H	S1	d2	d1
20441-14-04T	M14X1.5	6	04	8	39.8	16	17	6.6	4
20441-16-04T	M16X1.5	6	04	10	40.7	17	19	6.6	4
20441-16-05T	M16X1.5	8	05	10	40.7	17	19	8.3	5.5
20441-18-05T	M18X1.5	8	05	12	42.2	18.0	22	8.3	5.5
20441-18-06T	M18X1.5	10	06	12	42.2	18.0	22	10	7
20441-22-08T	M22X1.5	13	08	15	50.8	19.5	27	13.1	9.5
20441-26-08T	M26X1.5	13	08	18	62.7	25.0	32	13.1	9.5
20441-26-10T	M26X1.5	16	10	18	62.7	25.0	32	16.2	12
20441-26-10T(H28.8)	M26X1.5	16	10	18	62.7	28.8	32	16.2	12
20441-30-10T	M30X2	16	10	22	68.2	26.0	36	16.2	12
20441-30-12T	M30X2	19	12	22	68.2	26.0	36	19.4	15
20441-36-12T	M36X2	19	12	28	81.4	31	41	19.4	15
20441-36-16T	M36X2	25	16	28	81.4	31	41	25.5	20
20411-45-16T	M45X2	25	16	35	94.5	34	50	25.5	20

注：1、表中代号用于编织软管；2、后缀T标识为套螺帽，后缀 W标识为穿钢丝螺帽；
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20491

90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈轻系列




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20491-12-04	M12X1.5	6	04	32	34.0	17	6.6	4
20491-14-04T	M14X1.5	6	04	32	30.5	17	6.6	4
20491-16-04T	M16X1.5	6	04	32.5	33	19	6.6	4
20491-16-05T	M16X1.5	8	05	32.5	33	19	8.3	5.5
20491-16-06	M16X1.5	10	06	36.5	40	19	10	7
20491-18-05T	M18X1.5	8	05	36.5	36	22	8.3	5.5
20491-18-06T	M18X1.5	10	06	36.5	36	22	10	7
20491-22-08T	M22X1.5	13	08	44.5	40.5	27	13.1	9.5
20491-22-10W	M22X1.5	16	10	55.0	52.5	27	16.2	12
20491-26-08T	M26X1.5	13	08	55	51.5	32	13.1	9.5
20491-26-10T	M26X1.5	16	10	55	51.5	32	16.2	12
20491-26-10T(H56.5)	M26X1.5	16	10	55	56.5	32	16.2	12
20491-30-10T	M30X2	16	10	56	56	36	16.2	12
20491-30-12T	M30X2	19	12	56	56	36	19.4	15
20491-36-12T	M36X2	19	12	74	68.5	41	19.4	15
20491-36-16T	M36X2	25	16	74	68.5	41	25.5	20
20491-45-16T	M45X2	25	16	91.5	78.5	50	25.5	20

注：1、表中代号用于编织软管；2、后缀T标识为套螺帽，后缀 W标识为穿钢丝螺帽；
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列10511

公制外螺纹24°外锥面重系列




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		管子直径	尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	TUBE O.E.	L	D	S1	d2	d1
10511-14-04	M14X1.5	6	04	6	24	6	14	6.6	4
10511-16-04	M16X1.5	6	04	8	26.5	8	17	6.6	4
10511-18-04	M18X1.5	6	04	10	26.5	10	19	6.6	4
10511-18-06	M18X1.5	10	06	10	27	10	19	10	7
10511-20-05	M20X1.5	8	05	12	28	12	22	8.3	5.5
10511-20-06	M20X1.5	10	06	12	28	12	22	10	7
10511-22-06	M22X1.5	10	06	14	28.5	14	24	10	7
10511-24-08	M24X1.5	13	08	16	32	16	27	13.1	9.5
10511-30-10	M30X2	16	10	20	36	20	32	16.2	12
10511-30-12	M30X2	19	12	20	36	20	32	19.4	15
10511-36-12	M36X2	19	12	25	40	25	41	19.4	15
10511-36-16	M36X2	25	16	25	41	25	41	25.5	20
10511-42-16	M42X2	25	16	30	43	30	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为10516/10517-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。

产品系列20511-T

公制内螺纹24°锥带O型圈重系列




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
20511-16-04T	M16X1.5	6	04	24	19	6.6	4
20511-16-05T	M16X1.5	8	05	24	19	8.3	5.5
20511-18-04T	M18X1.5	6	04	25	22	6.6	4
20511-18-05T	M18X1.5	8	05	25	22	8.3	5.5
20511-18-06T	M18X1.5	10	06	25	22	10	7
20511-20-05T	M20X1.5	8	05	25.5	24	8.3	5.5
20511-20-06T	M20X1.5	10	06	25.5	24	10	7
20511-20-08W	M20X1.5	13	08	25.0	24	13.1	9.5
20511-22-06T	M22X1.5	10	06	25.5	27	10	7
20511-24-08T	M24X1.5	13	08	30	30	13.1	9.5
20511-30-10T	M30X2	16	10	34	36	16.2	12
20511-30-12T	M30X2	19	12	35	36	19.4	15
20511-36-12T	M36X2	19	12	32	46	19.4	15
20511-36-16T	M36X2	25	16	35.5	46	25.5	20
20511-42-16T	M42X2	25	16	36	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为20516/20517-XX-XX;
3、后缀T标识为套螺帽,后缀 W标识为穿钢丝螺帽;4.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。

产品系列20541-T

45°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20541-16-04T	M16X1.5	6	04	40.8	17	19	6.6	4
20541-18-04T	M18X1.5	6	04	40.8	17	22	6.6	4
20541-18-05T	M18X1.5	8	05	41.7	18	22	8.3	5.5
20541-18-06T	M18X1.5	10	06	44.5	18.5	22	10	7
20541-20-05T	M20X1.5	8	05	44.5	18.5	24	8.3	5.5
20541-20-06T	M20X1.5	10	06	44.5	18.5	24	10	7
20541-22-06T	M22X1.5	10	06	48.9	22.9	27	10	7
20541-24-08T	M24X1.5	13	08	52.3	21	30	13.1	9.5
20541-30-10T	M30X2	16	10	64.2	25	36	16.2	12
20541-30-12T	M30X2	19	12	73.2	30.5	36	19.4	15
20541-36-12T	M36X2	19	12	73.2	30.5	46	19.4	15
20541-36-16T	M36X2	25	16	84.9	35.5	46	25.5	20
20541-42-16T	M42X2	25	16	84.9	35.5	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、后缀T标识为套螺帽,后缀 W标识为穿钢丝螺帽;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20591-T


90°弯公制内螺纹24°锥带O型圈重系列



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		管子直径	尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	TUBE O.E.	L	H	S1	d2	d1
20591-16-04T	M16X1.5	6	04	8	32	32	19	6.6	4
20591-18-04T	M18X1.5	6	04	10	32	32	22	6.6	4
20591-18-05T	M18X1.5	8	05	10	32.5	34	22	8.3	5.5
20591-18-06T	M18X1.5	10	06	10	36.5	35.5	22	10	7
20591-20-05T	M20X1.5	8	05	12	32.5	34	24	8.3	5.5
20591-20-06T	M20X1.5	10	06	12	36.5	35.5	24	10	7
20591-22-06T	M22X1.5	10	06	14	36.5	43	27	10	7
20591-24-08T	M24X1.5	13	08	16	44.5	43	30	13.1	9.5
20591-30-10T	M30X2	16	10	20	55	49.5	36	16.2	12
20591-30-12T	M30X2	19	12	20	62	59	36	19.4	15
20591-36-12T	M36X2	19	12	25	62	59	46	19.4	15
20591-36-16T	M36X2	25	16	25	74	70	46	25.5	20
20591-42-16T	M42X2	25	16	30	74	70	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、后缀T标识为套螺帽,后缀 W标识为穿钢丝螺帽;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列10611 **公制外螺纹60°锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
10611-14-04	M14X1.5	6	04	23	19	6.6	4
10611 14-06	M14X1.5	10	06	22.5	19	10	7
10611-16-04	M16X1.5	6	04	26	22	6.6	4
10611-16-05	M16X1.5	8	05	26	22	8.3	5.5
10611-18-06	M18X1.5	10	06	25.5	24	10	7
10611-22-06	M22X1.5	10	06	29.5	27	10	7
10611-22-08	M22X1.5	12	08	30.5	27	13.1	9
10611-24 10	M24X1.5	16	10	31	30	16.2	12
10611-26-10	M26X1.5	16	10	34	32	16.2	12
10611-30-12	M30X2	20	12	35	36	19.4	15
10611-33-16	M33X2	25	16	42.2	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为10616/10617-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。

产品系列20611D **公制内螺纹60°锥面双六角**




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	S2	d2	d1
20611D-14-04	M14X1.5	6	04	23.5	19	19	6.6	4
20611D-14-06	M14X1.5	10	06	23.5	19	19	10	7
20611D-16-04	M16X1.5	6	04	26.5	22	22	6.6	4
20611D-16-05	M16X1.5	8	05	26.5	22	22	8.3	5.5
20611D-18-06	M18X1.5	10	06	31.0	24	24	10	7
20611D-22-06	M22X1.5	10	06	31.0	27	27	10	7
20611D-22-08	M22X1.5	12	08	31.0	27	27	13.1	9
20611D-26-10	M26X1.5	16	10	32.0	32	32	16.2	12
20611D-30-12	M30X2	20	12	34.0	36	36	19.4	15
20611D-36-16	M36X2	25	16	36.0	41	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20611D-SM

公制内螺纹60°外锥面双六角




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	S2	d2	d1
20611D-14-04SM	M14X1.5	6	04	23.5	17	19	6.6	4
20611D-14-06SM	M14X1.5	10	06	23.5	17	19	10	7
20611D-16-04SM	M16X1.5	6	04	26.5	19	22	6.6	4
20611D-16-05SM	M16X1.5	8	05	26.5	19	22	8.3	5.5
20611D-18-06SM	M18X1.5	10	06	31.0	22	24	10	7
20611D-22-06SM	M22X1.5	10	06	31.0	24	27	10	7
20611D-22-08SM	M22X1.5	12	08	31.0	24	27	13.1	9
20611D-26-10SM	M26X1.5	16	10	32.0	27	32	16.2	12
20611D-30-12SM	M30X2	20	12	34.0	32	36	19.4	15
20611D-36-16SM	M36X2	25	16	36.0	36	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20611

公制内螺纹60°锥面




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
20611-14-04	M14X1.5	6	04	19	19	6.6	4
20611-16-04	M16X1.5	6	04	19	22	6.6	4
20611-16-05	M16X1.5	8	05	19	22	8.3	5.5
20611-18-05	M18X1.5	8	05	19	24	8.3	5.5
20611-18-06	M18X1.5	10	06	19	24	10	7
20611-22-06	M22X1.5	10	06	20	27	10	7
20611-22-08	M22X1.5	13	08	20	27	13.1	9
20611-26-08	M26X1.5	13	08	24	30	13.1	9
20611-26-10	M26X1.5	16	10	24	32	16.2	12
20611-30-10	M30X2	16	10	24	36	16.2	12
20611-30-12	M30X2	19	12	24	36	19.4	15
20611-36-12	M36X2	19	12	26	41	19.4	15
20611-36-16	M36X2	25	16	26	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为20616/20617-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。

产品系列20641

45°弯公制内螺纹60°锥面




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20641-14-04	M14X1.5	6	04	38.8	15	19	6.6	4
20641-16-05	M16X1.5	8	05	44	18	22	8.3	5.5
20641-18-06	M18X1.5	10	06	44	18	22	10	7
20641-22-06	M22X1.5	10	06	51.3	20	22	10	7
20641-22-08	M22X1.5	13	08	51.3	20	27	13.1	9
20641-26-08	M26X1.5	13	08	64.2	25	30	13.1	9
20641-26-10	M26X1.5	16	10	64.2	25	30	16.2	12
20641-30-10	M30X2	16	10	71.7	29	32	16.2	12
20641-30-12	M30X2	19	12	71.7	29	32	19.4	15
20641-36-16	M36X2	25	16	84.4	35	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20691


90°弯公制内螺纹60°锥面



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20691-14-04	M14X1.5	6	04	32	28	19	6.6	4
20691-16-04	M16X1.5	6	04	32.5	34.0	22	6.6	4
20691-16-05	M16X1.5	8	05	32.5	34.0	22	8.3	5.5
20691-18-05	M18X1.5	8	05	37	34	24	8.3	5.5
20691-18-06	M18X1.5	10	06	37	34	24	10	7
20691-22-06	M22X1.5	10	06	44.5	41	27	10	7
20691-22-08	M22X1.5	13	08	44.5	41	27	13.1	9
20691-26-08	M26X1.5	13	08	55.0	51	30	13.1	9
20691-26-10	M26X1.5	16	10	55.0	51	32	16.2	12
20691-30-10	M30X2	16	10	62	58	36	16.2	12
20691-30-12	M30X2	19	12	62	58	36	19.4	15
20691-36-12	M36X2	19	12	74	70	41	19.4	15
20691-36-16	M36X2	25	16	74	70	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794 。


产品系列12611 **英管外螺纹60°内锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
12611-04-04	G1/4"X19	6	04	24.5	14	6.6	4
12611-06-05	G3/8"X19	8	05	27.5	17	8.3	5.5
12611-06-06	G3/8"X19	10	06	27.5	17	10	7
12611-06-08	G3/8"X19	13	08	26.5	19	13.1	9
12611-08-06	G1/2"X14	10	06	30.5	22	10	7
12611-08-08	G1/2"X14	13	08	31	22	13.1	9
12611-10-08	G5/8"X14	13	08	32.5	24	13.1	9
12611-10-10	G5/8"X14	16	10	33.5	24	16.2	12
12611-12-08	G3/4"X14	13	08	35.5	27	13.1	9
12611-12-10	G3/4"X14	16	10	36.5	27	16.2	12
12611-12-12	G3/4"X14	19	12	36.5	27	19.4	15
12611-16-12	G1"X11	19	12	39.5	36	19.4	15
12611-16-16	G1"X11	25	16	41.5	36	25.5	20
12611-20-16	G1.1/4"X11	25	16	43.5	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为12616/12617-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。

产品系列12611A **英管外螺纹60°内锥面**




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
12611A-04-04	G1/4"X19	6	04	25.5	19	6.6	4
12611A-06-05	G3/8"X19	8	05	27.5	22	8.3	5.5
12611A-06-06	G3/8"X19	10	06	26	22	10	7
12611A-06-08	G3/8"X19	13	08	28	22	13.1	9
12611A-08-06	G1/2"X14	10	06	32	27	10	7
12611A-08-08	G1/2"X14	13	08	33	27	13.1	9
12611A-08-10	G1/2"X14	16	10	34	27	16.2	12
12611A-10-08	G5/8"X14	13	08	36	30	13.1	9
12611A-10-10	G5/8"X14	16	10	37	30	16.2	12
12611A-12-08	G3/4"X14	13	08	35	32	13.1	9
12611A-12-10	G3/4"X14	16	10	36	32	16.2	12
12611A-12-12	G3/4"X14	19	12	37	32	19.4	15
12611A-16-12	G1"X11	19	12	39	41	19.4	15
12611A-16-16	G1"X11	25	16	42	41	25.5	20
12611A-20-16	G1.1/4"X11	25	16	45	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为12616/12617-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。

产品系列22611D

英管内螺纹60°外锥面双六角




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	S2	d2	d1
22611D-04-04	G1/4"X19	6	04	23.5	19	19	6.6	4
22611D-06-06	G3/8"X19	10	06	26.5	22	22	10	7
22611D-08-08	G1/2"X14	13	08	31	27	27	13.1	9
22611D-10-08	G5/8"X14	13	08	32	30	30	13.1	9
22611D-12-08	G3/4"X14	13	08	33	32	32	13.1	9
22611D-12-12	G3/4" X14	19	12	34	32	32	19.4	15
22611D-16-16	G1"X11	25	16	35.5	41	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列22611D-SM

英管内螺纹60°外锥面双六角




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	S2	d2	d1
22611D-04-04SM	G1/4"X19	6	04	23	14	19	6.6	4
22611D-06-06SM	G3/8"X19	10	06	25	17	22	10	7
22611D-08-08SM	G1/2"X14	13	08	28.5	22	27	13.1	9
22611D-10-08SM	G5/8"X14	13	08	30	22	30	13.1	9
22611D-12-08SM	G3/4"X14	13	08	31.5	27	32	13.1	9
22611D-12-12SM	G3/4"X14	19	12	32.5	27	32	19.4	15
22611D-16-16SM	G1"X11	25	16	36.3	32	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于缠绕软管代号改为22612D-XX-XXSM。

产品系列22611

英管内螺纹60°外锥面




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
22611-02-04	G1/8"X28	6	04	15	14	6.6	4
22611-04-04	G1/4"X19	6	04	19	19	6.6	4
22611-04-05	G1/4"X19	8	05	19	19	8.3	5.5
22611-04-06	G1/4"X19	10	06	19	19	10	7
22611-06-04	G3/8"X19	6	04	19.5	22	6.6	4
22611-06-05	G3/8"X19	8	05	19	22	8.3	5.5
22611-06-06	G3/8"X19	10	06	19.5	22	10	7
22611-06-08	G3/8"X19	13	08	20	22	13.1	9
22611-08-08	G1/2"X14	13	08	21.5	27	13.1	9
22611-10-08	G5/8"X14	13	08	22.5	30	13.1	9
22611-10-10	G5/8"X14	16	10	23	30	16.2	12
22611-12-10	G3/4"X14	16	10	24	32	16.2	12
22611-12-12	G3/4"X14	19	12	24	32	19.4	15
22611-16-16	G1"X11	25	16	26	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为22616/22617-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。。

产品系列22641

45°弯英管内螺纹60°外锥面




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
22641-04-04	G1/4"X19	6	04	38.8	15	19	6.6	4
22641-04-05	G1/4 "X19	8	05	41.7	18	19	8.3	5.5
22641-06-04	G3/8"X19	6	04	39.8	16	22	6.6	4
22641-06-05	G3/8"X19	8	05	41.7	18	22	8.3	5.5
22641-06-06	G3/8"X19	10	06	44	18	22	10	7
22641-06-08	G3/8 "X19	13	08	54.3	23	22	13.1	9
22641-08-08	G1/2"X14	13	08	51.3	20	27	13.1	9
22641-10-08	G5/8"X14	13	08	54.3	23	30	13.1	9
22641-10-10	G5/8"X14	16	10	64.2	25	30	16.2	12
22641-12-10	G3/4"X14	16	10	67.2	28	32	16.2	12
22641-12-12	G3/4"X14	19	12	71.7	29	32	19.4	15
22641-16-16	G1"X11	25	16	84.4	35	41	25.5	20

注：1、表中代号用于编织软管；2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列22691


90°弯英管内螺纹60°外锥面



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
22691-02-04	G1/8"X28	6	04	32	27	14	6.6	4
22691-04-04	G1/4"X19	6	04	32	28	19	6.6	4
22691-04-05	G1/4"X19	8	05	32.5	31.5	19	8.3	5.5
22691-04-06	G1/4"X19	10	06	36.5	34	19	10	7
22691-06-04	G3/8"X19	6	04	32	31	22	6.6	4
22691-06-05	G3/8"X19	8	05	32.5	34	22	8.3	5.5
22691-06-06	G3/8"X19	10	06	36.5	34	22	10	7
22691-08-08	G1/2"X14	13	08	44.5	41	27	13.1	9
22691-10-08	G5/8"X14	13	08	44.5	45	30	13.1	9
22691-10-10	G5/8"X14	16	10	55	51	30	16.2	12
22691-12-10	G3/4"X14	16	10	55	56	32	16.2	12
22691-12-12	G3/4 "X14	19	12	62	58	32	19.4	15
22691-16-16	G1 "X11	25	16	74	70	41	25.5	20

注：1、表中代号用于编织软管；2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列20711 **国标公制内螺纹74°内锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
20711-12-04	M12X1.5	6	04	14.5	17	6.6	4
20711-14-04	M14X1.5	6	04	15.5	17	6.6	4
20711-14-05	M14X1.5	8	05	15.5	19	8.3	5.5
20711-14-06	M14X1.5	10	06	15.5	19	10	7
20711-16-04	M16X1.5	6	04	16.5	19	6.6	4
20711-16-05	M16X1.5	8	05	16.5	19	8.3	5.5
20711-16-06	M16X1.5	10	06	16.5	22	10	7
20711-18-05	M18X1.5	8	05	18.5	22	8.3	5.5
20711-18-06	M18X1.5	10	06	17.5	22	10	7
20711-20-06	M20X1.5	10	06	16	24	10	7
20711-22-08	M22X1.5	13	08	18.5	27	13.1	9.5
20711-27-08	M27X1.5	13	08	20.5	32	13.1	9.5
20711-27-10	M27X1.5	16	10	21.5	32	16.2	12
20711-30-10	M30X1.5	16	10	21.5	36	16.2	12
20711-30-12	M30X1.5	19	12	21.5	36	19.4	15
20711-33-12	M33X2	19	12	22	41	19.4	15
20711-36-12	M36X2	19	12	21	41	19.4	15
20711-36-16	M36X2	25	16	22	41	25.5	20
20711-39-16	M39X2	25	16	23.5	46	25.5	20
20711-42-16	M42X2	25	16	23.5	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为20716/20717-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。


产品系列20741 **45°弯国标公制内螺纹74°内锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20741-12-04	M12X1.5	6	04	33.8	10	17	6.6	4
20741-14-04	M14X1.5	6	04	33.8	10	17	6.6	4
20741-14-05	M14X1.5	8	05	33.8	10	19	8.3	5.5
20741-14-06	M14X1.5	10	06	33.8	10	19	10	7
20741-16-04	M16X1.5	6	04	33.8	10	19	6.6	4
20741-16-05	M16X1.5	8	05	33.8	10	19	8.3	5.5
20741-16-06	M16X1.5	10	06	37.0	11	22	10	7
20741-18-05	M18X1.5	8	05	37.0	11	22	8.3	5.5
20741-18-06	M18X1.5	10	06	37.0	11	22	10	7
20741-22-08	M22X1.5	13	08	43.6	15.0	27	13.1	9.5
20741-27-08	M27X1.5	13	08	55.2	16	32	13.1	9.5
20741-27-10	M27X1.5	16	10	55.2	16	32	16.2	12
20741-30-10	M30X1.5	16	10	63.7	21.0	36	16.2	12
20741-30-12	M30X1.5	19	12	63.7	21.0	36	19.4	15
20741-33-12	M33X2	19	12	63.7	21.0	41	19.4	15
20741-36-12	M36X2	19	12	73.4	24.0	41	19.4	15
20741-36-16	M36X2	25	16	73.4	24.0	41	25.5	20
20741-39-16	M39X2	25	16	73.4	24.0	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列20791 **90°弯国标公制内螺纹74°内锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20791-12-04	M12X1.5	6	04	32.0	30	17	6.6	4
20791-14-04	M14X1.5	6	04	32.5	32	17	6.6	4
20791-14-05	M14X1.5	8	05	32.5	32	19	8.3	5.5
20791-14-06	M14X1.5	10	06	36.5	38.0	19	10	7
20791-16-04	M16X1.5	6	04	32.5	32	19	6.6	4
20791-16-05	M16X1.5	8	05	32.5	32	19	8.3	5.5
20791-16-06	M16X1.5	10	06	36.5	38.0	22	10	7
20791-18-05	M18X1.5	8	05	36.5	38.0	22	8.3	5.5
20791-18-06	M18X1.5	10	06	36.5	38.0	22	10	7
20791-22-08	M22X1.5	13	08	44.5	41.0	27	13.1	9.5
20791-27-08	M27X1.5	13	08	55.0	47	32	13.1	9.5
20791-27-10	M27X1.5	16	10	55.0	47	32	16.2	12
20791-30-10	M30X1.5	16	10	64.0	52	36	16.2	12
20791-30-12	M30X1.5	19	12	64.0	52	36	19.4	15
20791-36-12	M36X2	19	12	74.0	71	41	19.4	15
20791-36-16	M36X2	25	16	74.0	71	41	25.5	20
20791-39-16	M39X2	25	16	74.0	71	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列16711 **美制JIC外螺纹74°外锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
16711-04-04	7/16"X20	6	04	26.5	12	6.6	4
16711-05-04	1/2"X20	6	04	26.5	14	6.6	4
16711-05-05	1/2"X20	8	05	26.5	14	8.3	5.5
16711-05-06	1/2"X20	10	06	26.5	17	10	7
16711-06-04	9/16"X18	6	04	26.5	17	6.6	4
16711-06-05	9/16"X18	8	05	26.5	17	8.3	5.5
16711-06-06	9/16"X18	10	06	26.5	17	10	7
16711-08-06	3/4"X16	10	06	31	22	10	7
16711-08-08	3/4"X16	13	08	31.5	22	13.1	9.5
16711-10-06	7/8"X14	10	06	32	24	10	7
16711-10-08	7/8 "X14	13	08	34.5	24	13.1	9.5
16711-10-10	7/8 "X14	16	10	35.5	24	16.2	12
16711-12-08	1.1/16"X12	13	08	39	27	13.1	9.5
16711-12-10	1.1/16"X12	16	10	40	27	16.2	12
16711-12-12	1.1/16"X12	19	12	40	27	19.4	15
16711-12-16	1.1/16"X12	25	16	41	30	25.5	20
16711-14-10	1.3/16"X12	16	10	40	32	16.2	12
16711-14-12	1.3/16"X12	19	12	40.5	32	19.4	15
16711-16-12	1.5/16"X12	19	12	42.5	36	19.4	15
16711-16-16	1.5/16"X12	25	16	43.5	36	25.5	20
16711-20-16	1.5/8"X12	25	16	46	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为16716/16717-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。


产品系列26711D-SM **美制JIC内螺纹74°内锥面双六角**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	S2	d2	d1
26711D-04-04SM	7/16"X20	6	04	20	12	14	6.6	4
26711D-05-04SM	1/2"X20	6	04	20.5	12	17	6.6	4
26711D-06-04SM	9/16"X18	6	04	21	14	19	6.6	4
26711D-06-06SM	9/16"X18	10	06	21	17	19	10	7
26711D-08-06SM	3/4"X16	10	06	25	19	22	10	7
26711D-08-08SM	3/4"X16	13	08	24.5	22	22	13.1	9.5
26711D-08-10SM	3/4"X16	16	10	25.5	22	22	16.2	12
26711D-10-08SM	7/8"X14	13	08	24	22	27	13.1	9.5
26711D-10-10SM	7/8"X14	16	10	27	22	27	16.2	12
26711D-12-12SM	1.1/16"X12	19	12	31.5	27	32	19.4	15
26711D-16-12SM	1.5/16"X12	19	12	31.5	32	41	19.4	15
26711D-16-16SM	1.5/16"X12	25	16	32.5	32	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列26711D **美制JIC内螺纹74°内锥面双六角**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	S2	d2	d1
26711D-04-04	7/16"X20	6	04	20	14	14	6.6	4
26711D-05-04	1/2"X20	6	04	20.5	17	17	6.6	4
26711D-06-04	9/16"X18	6	04	21	19	19	6.6	4
26711D-06-06	9/16"X18	10	06	21	19	19	10	7
26711D-08-06	3/4"X16	10	06	25	24	22	10	7
26711D-08-08	3/4"X16	13	08	24.5	24	22	13.1	9.5
26711D-08-10	3/4"X16	16	10	25.5	24	22	16.2	12
26711D-10-08	7/8"X14	13	08	28	27	27	13.1	9.5
26711D-10-10	7/8"X14	16	10	29	27	27	16.2	12
26711D-12-12	1.1/16"X12	19	12	31.5	32	32	19.4	15
26711D-16-12	1.5/16"X12	19	12	33.5	41	41	19.4	15
26711D-16-16	1.5/16"X12	25	16	34.5	41	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列26711 **美制JIC内螺纹74°内锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
26711-04-04	7/16"X20	6	04	15	14	6.6	4
26711-05-05	1/2"X20	8	05	15.5	17	8.3	5.5
26711-06-05	9/16"X18	8	05	15.5	19	8.3	5.5
26711-06-06	9/16"X18	10	06	15.5	19	10	7
26711-06-08	9/16"X18	13	08	16	19	13.1	9.5
26711-08-06	3/4"X16	10	06	17.5	22	10	7
26711-08-08	3/4"X16	13	08	18	22	13.1	9.5
26711-10-08	7/8"X14	13	08	18.5	27	13.1	9.5
26711-10-10	7/8"X14	16	10	20	27	16.2	12
26711-10-12	7/8"X14	19	12	20	27	19.4	15
26711-12-10	1.1/16"X12	16	10	21.5	32	16.2	12
26711-12-12	1.1/16"X12	19	12	21.5	32	19.4	15
26711-14-12	1.3/16"X12	19	12	21.5	36	19.4	15
26711-16-16	1.5/16"X12	25	16	23	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为26716/26717-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。


产品系列26741 **45°弯美制JIC内螺纹74°内锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
26741-04-04	7/16"X20	6	04	39.0	16.0	14	6.6	4
26741-05-05	1/2"X20	8	05	42.5	19.0	17	8.3	5.5
26741-06-05	9/16"X18	8	05	46.5	20.5	19	8.3	5.5
26741-06-06	9/16"X18	10	06	47.0	23.0	19	10	7
26741-06-08	9/16"X18	12	08	56.2	23.7	19	13.1	9.5
26741-08-06	3/4"X16	10	06	56.2	23.7	22	10	7
26741-08-08	3/4"X16	13	08	56.2	23.7	22	13.1	9.5
26741-10-08	7/8"X14	13	08	63.5	24.0	27	13.1	9.5
26741-10-10	7/8"X14	16	10	63.5	24.0	27	16.2	12
26741-10-12	7/8"X14	20	12	72.8	30.2	27	19.4	15
26741-12-10	1.1/16"X12	16	10	72.8	30.2	32	16.2	12
26741-12-12	1.1/16"X12	19	12	72.8	30.2	32	19.4	15
26741-14-12	1.3/16"X12	19	12	72.8	30.2	36	19.4	15
26741-16-16	1.5/16"X12	25	16	81.0	28.0	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列26791 **90°弯美制JIC内螺纹74°内锥面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
26791-04-04	7/16"X20	6	04	32.5	32	14	6.6	4
26791-05-05	1/2"X20	8	05	32.5	32	17	8.3	5.5
26791-06-05	9/16"X18	8	05	36.5	38	19	8.3	5.5
26791-06-06	9/16"X18	10	06	36.5	38	19	10	7
26791-06-08	9/16"X18	13	08	44.5	41	19	13.1	9.5
26791-08-06	3/4"X16	10	06	44.5	41	22	10	7
26791-08-08	3/4"X16	13	08	44.5	41	22	13.1	9.5
26791-10-08	7/8"X14	13	08	55	47	27	13.1	9.5
26791-10-10	7/8"X14	16	10	55	47	27	16.2	12
26791-10-12	7/8"X14	19	12	62	58	27	19.4	15
26791-12-10	1.1/16"X12	16	10	62	58	32	16.2	12
26791-12-12	1.1/16"X12	19	12	62	58	32	19.4	15
26791-16-16	1.5/16"X12	25	16	74	71	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列20211 **公制内螺纹平面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
20211-14-04	M14X1.5	6	04	15.5	17	6.6	4
20211-14-05	M14X1.5	8	05	15.5	19	8.3	5.5
20211-16-05	M16X1.5	8	05	16.5	19	8.3	5.5
20211-16-06	M16X1.5	10	06	16.5	22	10	7
20211-18-06	M18X1.5	10	06	17.5	22	10	7
20211-22-08	M22X1.5	13	08	18.5	27	13.1	9.5
20211-27-10	M27X1.5	16	10	22	32	16.2	12
20211-30-12	M30X1.5	19	12	21	36	19.4	15
20211-36-12	M36X2	19	12	21	41	19.4	15
20211-39-16	M39X2	25	16	23.5	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为20216/20217-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。


产品系列20241 **45°弯公制内螺纹平面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20241-14-04	M14X1.5	6	04	37	18.5	17	6.6	4
20241-14-05	M14X1.5	8	05	41	19.5	19	8.3	5.5
20241-16-05	M16X1.5	8	05	42	20.0	19	8.3	5.5
20241-16-06	M16X1.5	10	06	45	22	22	10	7
20241-18-06	M18X1.5	10	06	46	22	22	10	7
20241-22-08	M22X1.5	13	08	53	24.0	27	13.1	9.5
20241-27-10	M27X1.5	16	10	65	24.0	32	16.2	12
20241-30-12	M30X1.5	19	12	70	30.0	36	19.4	15
20241-39-16	M39X2	25	16	84	31.5	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20291 **90°弯公制内螺纹平面**




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20291-14-04	M14X1.5	6	04	32	28.5	17	6.6	4
20291-14-05	M14X1.5	8	05	33	37.0	19	8.3	5.5
20291-16-05	M16X1.5	8	05	32.5	38	19	8.3	5.5
20291-16-06	M16X1.5	10	06	36.5	41	22	10	7
20291-18-06	M18X1.5	10	06	36.5	41	22	10	7
20291-22-08	M22X1.5	13	08	43.5	48.0	27	13.1	9.5
20291-27-10	M27X1.5	16	10	55	51	32	16.2	12
20291-30-12	M30X1.5	19	12	63	64	36	19.4	15
20291-39-16	M39X2	25	16	74	70.0	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列14211

美制ORFS外螺纹平面o型圈密封




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
14211-04-04	9/16"X18	6	04	22.5	17	6.6	4
14211-06-04	11/16"X16	6	04	24	19	6.6	4
14211-06-06	11/16"X16	10	06	24	19	10	7
14211-08-06	13/16"X16	10	06	27.5	22	10	7
14211-08-08	13/16"X16	13	08	28.5	22	13.1	9.5
14211-08-10	13/16"X16	16	10	28.5	22	16.2	12
14211-10-08	1"X14	13	08	32.5	27	13.1	9.5
14211-10-10	1"X14	16	10	33.5	27	16.2	12
14211-12-08	1.3/16"X12	13	08	35.5	32	13.1	9.5
14211-12-10	1.3/16"X12	16	10	36	32	16.2	12
14211-12-12	1.3/1611X12	19	12	36.5	32	19.4	15
14211-16-12	1.7/16"X12	19	12	37	41	19.4	15
14211-16-16	1.7/16"X12	25	16	38.5	41	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为24216/24217-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。

产品系列24211D

美制ORFS内螺纹平面双六角




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	S2	d2	d1
24211D-04-04	9/16 " X18	6	04	27.5	14	17	6.6	4
24211D-06-04	11/16 " X16	6	04	30.5	19	22	6.6	4
24211D-06-05	11/16 " X16	8	05	30.5	19	22	8.3	5.5
24211D-06-06	11/16 " X16	10	06	30.5	19	22	10	7
24211D-08-06	13/16 " X16	10	06	33	24	24	10	7
24211D-08-08	13/16 " X16	13	08	33.5	24	24	13.1	9.5
24211D-08-10	13/16 " X16	16	10	34.5	24	24	16.2	12
24211D-10-08	1 " X14	13	08	40	27	30	13.1	9.5
24211D-10-10	1 " X14	16	10	41	27	30	16.2	12
24211D-12-08	1.3/16 " X12	13	08	31	36	36	13.1	9.5
24211D-12-10	1.3/16 " X12	16	10	32	36	36	16.2	12
24211D-12-12	1.3/16 " X12	19	12	35	36	36	19.4	15
24211D-16-16	17/16 " X12	25	16	35	41	41	25.5	20
24211D-20-16	1.11/16 " X12	25	16	35	50	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列24211T

美制ORFS内螺纹平面




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
24211T-04-04	9/16 " X18	6	04	22.5	17	6.6	4
24211-04-05	9/16 " X18	8	05	22.5	17	8.3	5.5
24211-04-06	9/16 " X18	10	06	22.5	17	10	7
24211T-06-04	11/16 " X16	6	04	23.5	22	6.6	4
24211T-06-05	11/16 " X16	8	05	23.5	22	8.3	5.5
24211T-06-06	11/16 " X16	10	06	25.5	22	10	7
24211T-08-06	11/16 " X16	13	08	26	24	10	7
24211T-08-08	13/16 " X16	8	05	25	24	13.1	9.5
24211T-08-06	13/16 " X16	10	06	25	24	10	7
24211T-08-08	13/16 " X16	13	08	28	24	13.1	9.5
24211-08-10	13/16 " X16	16	10	29	24	16.2	12
24211T-10-08	1 " X14	13	08	29.5	30	13.1	9.5
24211T-10-10	1 " X14	16	10	33	30	16.2	12
24211-10-12	1 " X14	19	12	33.5	30	19.4	15
24211T-12-08	1.3/16 " X12	13	08	30.5	36	13.1	9.5
24211T-12-10	1.3/16 " X12	16	10	31.5	36	16.2	12
24211T-12-12	1.3/16 " X12	19	12	35	36	19.4	15
24211-12-16	1.3/16 " X12	25	16	36	36	25.5	20
24211T-16-12	1.7/16 " X12	19	12	35	41	19.4	15
24211T-16-14	1.7/16 " X12	22	14	35	41	22.4	16.5
24211T-16-16	1.7/16 " X12	25	16	35	41	25.5	20
24211-16-20	1.7/16 " X12	32	20	39.5	41	32	26
24211T-20-16	1.11/16 " X12	25	16	35	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、如需用于LT799系列缠绕软管代号改为24216/24217-XX-XX;
3.适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794、LT799。

产品系列24241T


45°弯美制ORFS内螺纹平面



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
24241T-04-04	9/16"X18	6	04	37.0	18.5	17	6.6	4
24241-04-05	9/16"X18	8	05	41.0	19.5	17	8.3	5.5
24241-04-06	9/16"X18	10	06	46	22.0	17	10	7
24241T-06-04	11/16"X16	6	04	46	22.0	22	6.6	4
24241T-06-05	11/16"X16	8	05	46	22.0	22	8.3	5.5
24241T-06-06	11/16"X16	10	06	46	22.0	22	10	7
24241T-08-06	13/16"X16	10	06	53.0	24.0	24	10	7
24241T-08-08	13/16"X16	13	08	53.0	24.0	24	13.1	9.5
24241-08-10	13/16"X16	16	10	65.0	24.0	24	16.2	12
24241T-10-08	1"X14	13	08	65.0	24.0	30	13.1	9.5
24241T-10-10	1"X14	10	10	65.0	24.0	30	16.2	12
24241T-12-08	1.3/16"X12	13	08	70.0	30.0	36	13.1	9.5
24241T-12-10	1.3/16"X12	16	10	70.0	30.0	36	16.2	12
24241T-12-12	1.3/16"X12	19	12	70.0	30.0	36	19.4	15
24241-12-16	1.3/16"X12	25	16	84.0	31.5	36	25.5	20
24241T-16-12	1.7/16"X12	19	12	84.0	31.5	41	19.4	15
24241T-16-14	1.7/16"X12	22	14	84.0	31.5	41	22.4	16.5
24241T-16-16	1.7/16"X12	25	16	84.0	31.5	41	25.5	20
24241T-20-16	1.11/16"X12	25	16	102.8	32	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列24291T **90°弯美制ORFS内螺纹平面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
24291T-04-04	9/16 " X18	6	04	33	32	19	6.6	4
24291-04-05	9/16 " X18	8	05	33	32	19	8.3	5.5
24291T-06-05	11/16 " X16	8	05	35.3	38.0	22	8.3	5.5
24291T-06-06	11/16 " X16	10	06	35.3	38.0	22	10	7
24291-06-08	11/16 " X16	13	08	41	41	22	13.1	9.5
24291T-08-06	13/16 " X16	10	06	41	41	24	10	7
24291T-08-08	13/16" X16	13	08	41	41	24	13.1	9.5
24291-08-10	13/16 " X16	16	10	56	47	24	16.2	12
24291T-10-08	1 " X14	13	08	56	47	30	13.1	9.5
24291T-10-10	1 " X14	16	10	56	47	30	16.2	12
24291-10-12	1 " X14	13	12	65.5	58	30	19.4	15
24291T-12-10	1.3/16" X12	16	10	65.5	58	36	16.2	12
24291T-12-12	1.3/16" X12	19	12	65.5	58	36	19.4	15
24291T-12-16	1.3/16 " X12	25	16	76.9	71.0	36	25.5	20
24291T-16-12	1.7/16 " X12	19	12	76.9	71.0	41	19.4	15
24291T-16-14	1.7/16 " X12	22	14	76.9	71.0	41	22.4	16.5
24291T-16-16	1.7/16" X12	25	16	76.9	71.0	41	25.5	20
24291T-20-16	1.11/16 " X12	25	16	76.7	78.0	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20111 **公制内螺纹球面**




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
20111-12-04	M12X1.5	6	04	19.5	17	6.6	4
20111-12-05	M12X1.5	8	05	19.5	17	8.3	5.5
20111-14-04	M14X1.5	6	04	19.5	17	6.6	4
20111-14-05	M14X1.5	8	05	19.5	19	8.3	5.5
20111-16-04	M16X1.5	6	04	20	19	6.6	4
20111-16-05	M16X1.5	8	05	20	19	8.3	5.5
20111-18-06	M18X1.5	10	06	20.5	22	10	7
20111-18-08	M18X1.5	13	08	22	24	13.1	9.5
20111-22-08	M22X1.5	13	08	22.8	27	13.1	9.5
20111-24-10	M24X1.5	16	10	25.5	30	16.2	12
20111-27-10	M27X1.5	16	10	23.5	32	16.2	12
20111-30-12	M30X1.5	19	12	24.5	36	19.4	15
20111-39-16	M39X2	25	16	29.5	46	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20141

45°弯公制内螺纹球面




代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20141-12-04	M12X1.5	6	04	39.5	16.5	17	6.6	4
20141-14-04	M14X1.5	6	04	43	18.3	17	6.6	4
20141-14-05	M14X1.5	8	05	45.5	22.2	19	8.3	5.5
20141-16-04	M16X1.5	6	04	42.5	21.4	19	6.6	4
20141-16-05	M16X1.5	8	05	44.5	19.5	19	8.3	5.5
20141-16-06	M16X1.5	10	06	50	24	22	10	7
20141-18-06	M18X1.5	10	06	50	24	22	10	7
20141-18-08	M18X1.5	13	08	58.5	28.8	24	13.1	9.5
20141-22-08	M22X1.5	13	08	60	27.2	27	13.1	9.5
20141-24-10	M24X1.5	16	10	67	27	30	16.2	12
20141-27-10	M27X1.5	16	10	69	29.6	32	16.2	12
20141-30-12	M30X1.5	19	12	76.5	33.7	36	19.4	15
20141-39-16	M39X2	25	16	88	35.1	46	25.5	20

注：1、表中代号用于编织软管；2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列20191


90°弯公制内螺纹球面



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
20191-12-04	M12X1.5	6	04	30.5	37	17	6.6	4
20191-14-04	M14X1.5	6	04	30.5	37	17	6.6	4
20191-14-05	M14X1.5	8	05	33	41	19	8.3	5.5
20191-16-04	M16X1.5	6	04	33	41	19	6.6	4
20191-16-05	M16X1.5	8	05	33	41	19	8.3	5.5
20191-16-06	M16X1.5	10	06	36.5	43.5	22	10	7
20191-18-06	M18X1.5	10	06	36.5	43.5	22	10	7
20191-18-08	M18X1.5	13	08	43.5	51.5	24	13.1	9.5
20191-22-08	M22X1.5	13	08	43.5	51.5	27	13.1	9.5
20191-24-10	M24X1.5	16	10	55	56.5	30	16.2	12
20191-27-10	M27X1.5	16	10	64	64.5	32	16.2	12
20191-30-12	M30X1.5	19	12	63	66.5	36	19.4	15
20191-39-16	M39X2	25	16	74	74.5	46	25.5	20

注：1、表中代号用于编织软管。2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列22111 **英管内螺纹球面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS			
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	S1	d2	d1
22111-02-04	G1/8"X28	6	04	17.5	14	6.6	4
22111-04-04	G1/4"X19	6	04	19.5	19	6.6	4
22111-06-05	G3/8"X19	8	05	20	22	8.3	5.5
22111-06-06	G3/8"X19	10	06	20.5	22	10	7
22111-06-08	G3/8"X19	13	08	21	22	13.1	9.5
22111-08-06	G1/2"X14	10	06	23	27	10	7
22111-08-08	G1/2"X14	13	08	24	27	13.1	9.5
22111-08-10	G1/2"X14	16	10	24.5	27	16.2	12
22111-10-08	G5/8"X14	13	08	24	30	13.1	9.5
22111-10-10	G5/8"X14	16	10	25	30	16.2	12
22111-10-12	G5/8"X14	19	12	25	30	19.4	15
22111-12-10	G3/4"X14	16	10	26	32	16.2	12
22111-12-12	G3/4"X14	19	12	26	32	19.4	15
22111-16-12	G1"X11	19	12	27	41	19.4	15
22111-16-16	G1"X11	25	16	28	41	25.5	20
22111-20-16	G1.1/4"X11	25	16	28	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列22141 **45°弯英管内螺纹球面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
22141-02-04	G1/8 " X28	6	04	43	21.6	14	6.6	4
22141-04-04	G1/4 " X19	6	04	43	21.6	19	6.6	4
22141-06-05	G3/8 " X19	8	05	50	23.9	22	8.3	5.5
22141-06-06	G3/8 " X19	10	06	50	23.9	22	10	7
22141-06-08	G3/8 " X19	13	08	58	25.5	22	13.1	9.5
22141-08-06	G1/2 " X14	10	06	61	26.8	27	10	7
22141-08-08	G1/2 " X14	13	08	61	26.8	27	13.1	9.5
22141-08-10	G1/2 " X14	16	10	68.5	28.8	27	16.2	12
22141-10-08	G5/8 " X14	13	08	68.5	28.8	30	13.1	9.5
22141-10-10	G5/8 " X14	16	10	68.5	28.8	30	16.2	12
22141-10-12	G5/8 " X14	19	12	76	33.7	30	19.4	15
22141-12-10	G3/4 " X14	16	10	76	33.7	32	16.2	12
22141-12-12	G3/4 " X14	19	12	76	33.7	32	19.4	15
22141-16-12	G1"X11	19	12	88	35.1	41	19.4	15
22141-16-16	G1 " X11	25	16	88	35.1	41	25.5	20
22141-20-16	G1.1/4 " X11	25	16	101.5	40.8	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。


产品系列22191 **90°弯英管内螺纹球面**



代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS				
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	L	H	S1	d2	d1
22191-02-04	G1/8"X28	6	04	30.5	37	14	6.6	4
22191-04-04	G1/4"X19	6	04	30.5	37	19	6.6	4
22191-06-05	G3/8"X19	8	05	36.5	43.5	22	8.3	5.5
22191-06-06	G3/8"X19	10	06	36.5	43.5	22	10	7
22191-06-08	G3/8"X19	13	08	43.5	51.5	22	13.1	9.5
22191-08-06	G1/2"X14	10	06	43.5	51.5	27	10	7
22191-08-08	G1/2"X14	13	08	43.5	51.5	27	13.1	9.5
22191-08-10	G1/2"X14	16	10	64	64.5	27	16.2	12
22191-10-08	G5/8"X14	13	08	64	64.5	30	13.1	9.5
22191-10-10	G5/8"X14	16	10	64	64.5	30	16.2	12
22191-10-12	G5/8"X14	19	12	64	64.5	30	19.4	15
22191-12-10	G3/4"X14	16	10	63	66.5	32	16.2	12
22191-12-12	G3/4"X14	19	12	63	66.5	32	19.4	15
22191-16-12	G1"X11	19	12	74	74.5	41	19.4	15
22191-16-16	G1"X11	25	16	74	74.5	41	25.5	20
22191-20-16	G1.1/4"X11	25	16	91.5	89	50	25.5	20

注:1、表中代号用于编织软管;2、适用LT790、LT791、LT792、LT793、LT794。

产品系列超高压LH型 **外锥面美制反丝外螺纹**

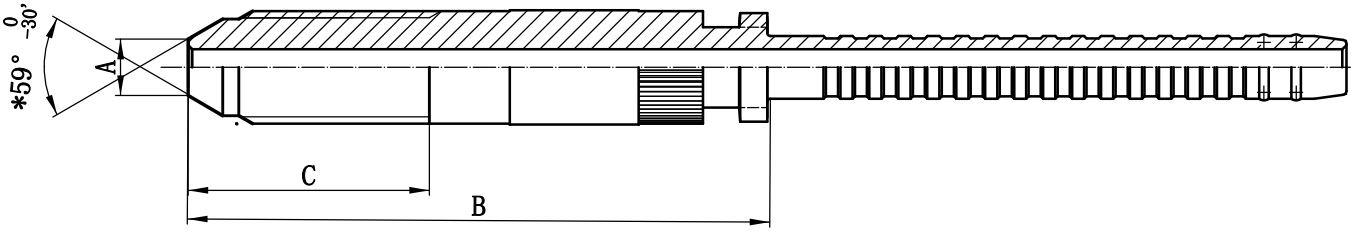

代号	螺纹 T	软管 HOSE BORE		尺寸DIMENSIONS		
PART NO.	THREAD T	公称内径 DN	标号 DASH	A	B	C
3/8-24(LH)-02(2200bar)	3/8"X24(LH)	4	02	5.5	46.5	20
3/8-24(LH)-02(L76.2)(2200bar)	3/8"X24(LH)	4	02	5.5	82.7	24
3/8-24(LH)-02(L80.5)(2200bar)	3/8"X24(LH)	4	02	5.8	87	24
3/8-24(LH)-04(2500bar)	3/8"X24(LH)	6	04	5.5	48.3	20
3/8-24(LH)-04(3200bar)	3/8"X24(LH)	6	04	5.5	46.3	20
9/16-18(LH)-04(2500bar)	9/16"X18(LH)	6	04	7	23.3	20
9/16-18(LH)-04(3200bar)	9/16"X18(LH)	6	04	4.5	70.3	30
9/16-18(LH)-05(3200bar)	9/16"X18(LH)	8	05	6.2	72	30
9/16-18(LH)-06(3200bar)	9/16"X18(LH)	8	05	7	72	30

注:1、表中代号用于缠绕软管;2、适用LT799。

成为高质量的价值创造者 有温度的幸福缔造者

TO BECOME A HIGH-QUALITY VALUE CREATOR AND A WARM HAPPINESS BUILDER

漯河利通液压科技股份有限公司

LUOHE LETONE HYDRAULICS TECHNOLOGY CO.,LTD

全国服务热线：400-6191-666

电话：0395-2610009
传真：0395-2610007
网址：www.letone.cn
邮箱：info@letone.cn
地址：国家·漯河经济技术开发区东方红路88号

利通官网

微信公众号